




КОНТРОЛЛЕР ГЛУБИНЫ СЕЙСМИЧЕСКОЙ КОСЫ

Обеспечивает буксировку сейсмической косы на заданной глубине

Встроенный цифровой компас обеспечивает определение пространственного положения косы

Может применяться с любыми сейсмическими косами с FSK-каналом

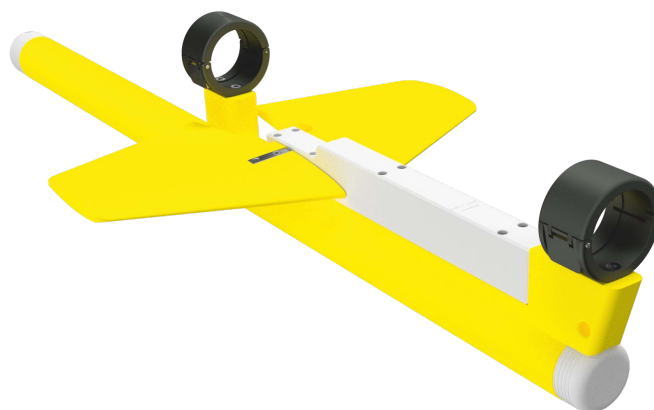

Длина	1000 мм
Ширина	480 мм
Вес (на воздухе)	7.5 кг
Вес (в воде)	2.9 кг
Рабочая глубина	до 75 м
Точность определения глубины	0.25 м
Цифровой компас	Да
Телеметрическая информация	Глубина, курс, крен, дифферент Угол атаки крыла Уровень заряда батарей
Протокол передачи данных	Serial FSK
Скорость передачи данных	2400 бит/с
Максимальная дальность	6 км (опционально до 12 км)
Питание	Литиевые батареи размера D

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



ООО «МГ-Сервис»
115407, Россия, Москва
Судостроительная ул., д.34, к.1, с.1

E: ash@marinegeoservice.ru
T: +7 499 122 90 11
W: www.marinegeoservice.ru